

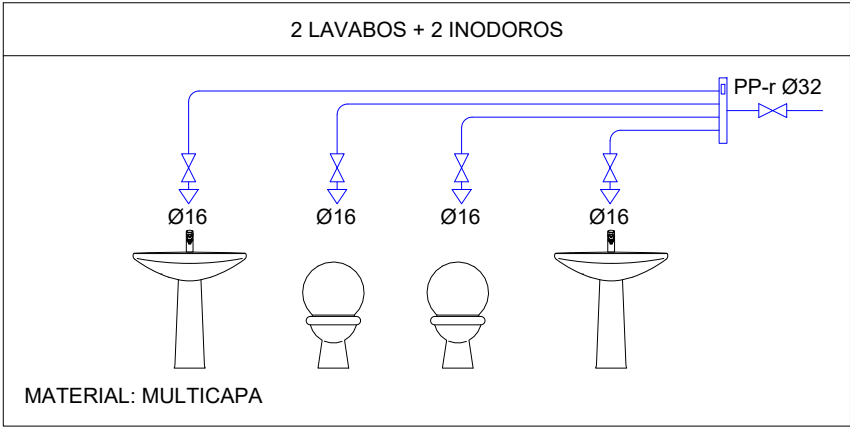
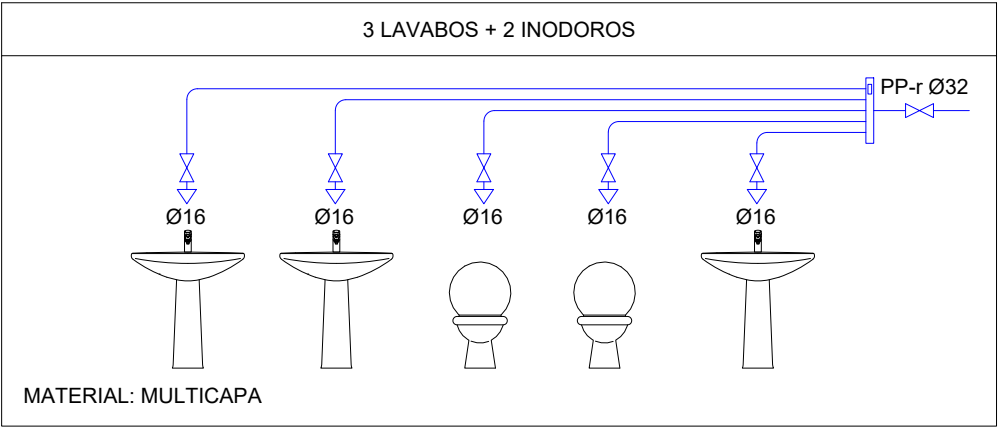
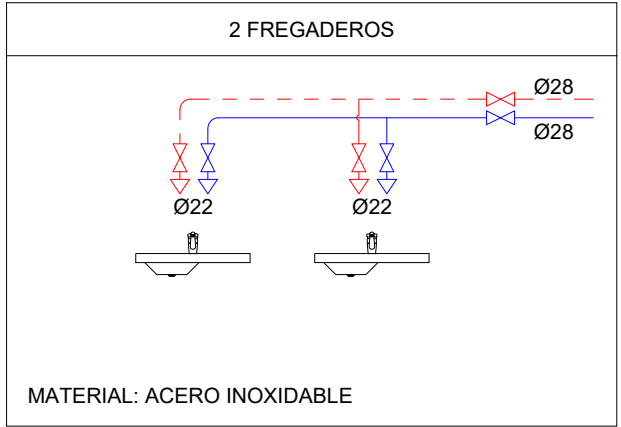


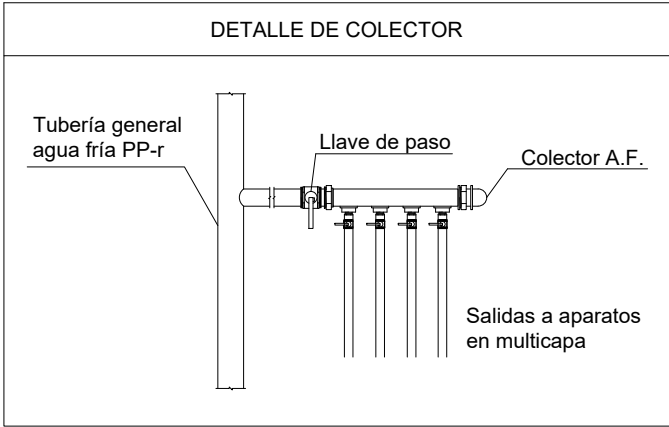

- CRITERIOS DE INSTALACIÓN
- La empresa constructora/instaladora será la encargada de realizar la petición de acometida.
 - La tubería enterrada será ejecutada en PE ad PN16 con profundidad mín. 40cm.
 - La instalación general de agua se ejecutará en tubería PP-r hasta los colectores de distribución de cada cuarto húmedo. Las derivaciones a cada aparato de consumo se realizarán con tubería MULTICAPA.
 - Todos los aparatos sanitarios incorporan llave de corte en los latiguillos de conexión.
 - Las acometidas a los aparatos sanitarios se realizarán por la parte superior.
 - La suportación de las tuberías se realizarán mediante abrazaderas isofónicas con distancia máxima de 0,5 m.
 - Todas las tuberías y colectores irán aislados.
 - La tubería de agua caliente sanitaria deberá ir aislada según R.I.T.E.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA			
	canalización de agua fría enterrada		tubería en posición vertical
	canalización de agua fría		grifo de agua fría
	canalización de agua caliente		grifo de agua fría y caliente
	pasamuros		termo eléctrico
	colector		arqueta
	llave de corte		
	llave de corte general		

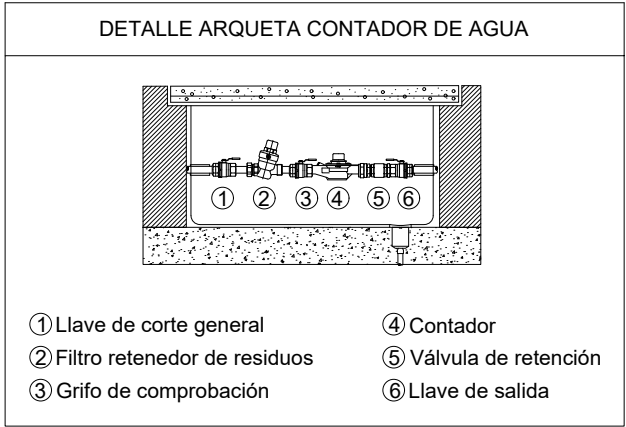